


# LUMACLEAN

ESPUMA TÉCNICA

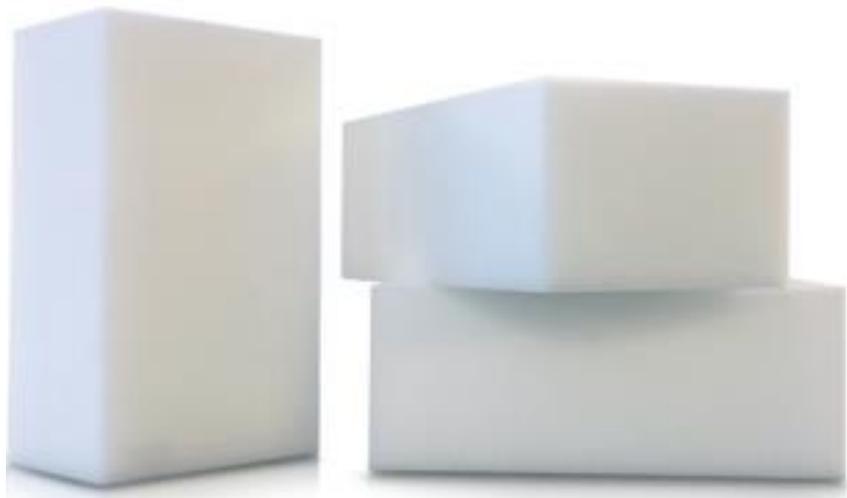

**Indicada para la limpieza de tintas en:**  
anilox, clichés, rodillos, rasquetas y otros accesorios.

Con la asesoría y aval técnico de  **COMEXI**

La espuma técnica **Lumaclean** es un consumible de uso genérico para limpieza, a base de fricción, en el ámbito industrial del Packaging: Impresión flexo, impresión Offset, laminación. Diseñada específicamente para ayudar en la limpieza profunda de rodillos de impresión grabados (cerámicos o convencionales), planchas de impresión, rasquetas, barras de impresión y aplicadores.


Lumaclean, está **fabricada** con resina de melamina, de celda abierta, con estructura de red tridimensional, lo que le proporciona, para una misma área, una superficie total mucho mayor que un paño.

**Sus ventajas** frente a los habituales trapos de limpieza son:

- ✓ Reduce el tiempo de limpieza, mejorando su productividad.
- ✓ Penetra en cualquier irregularidad de la pieza.
- ✓ No deja restos de fibra textil.
- ✓ Es reutilizable.



Lumaclean **limpia** básicamente por fricción. No obstante, es una espuma absorbente, lo que permite impregnarla con líquidos de limpieza y mejorar el resultado. **Adecuada** para uso con alcohol, acetatos, acetonas, jabones y detergentes de base agua.

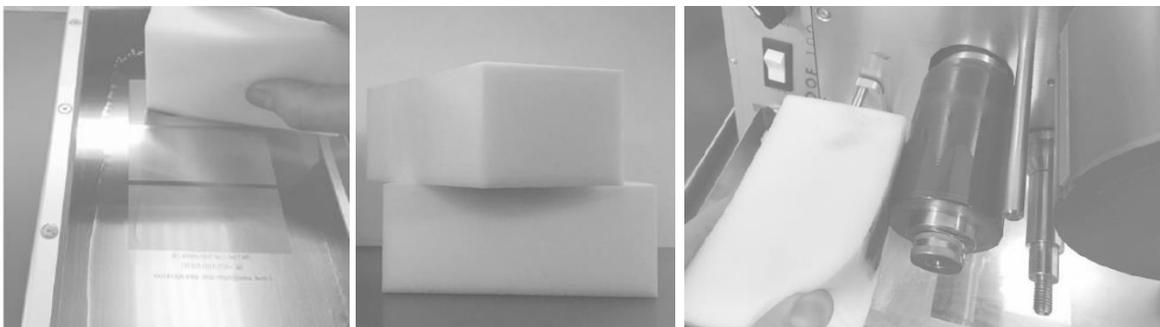

Lumaclean **puede utilizarse** también para limpiezas de tipo general, mejorando las prestaciones de una esponja tradicional. En esos casos no es necesario usar ningún tipo de jabón o detergente, basta con humedecerla con agua.

De esta forma puede utilizarse para limpiar manchas en cualquier tipo de superficie:

- ✓ Plásticos.
- ✓ Baldosas y azulejos.
- ✓ Cuero.
- ✓ Papel pintado y pintura de paredes.
- ✓ Calzado deportivo.
- ✓ Interior y exterior de vehículos.
- ✓ Fregaderos, cocinas, electrodomésticos, etc.

Apta para **limpieza de superficies lisas o rugosas**, aunque en estas últimas la espuma se degrada más rápido.



#### Instrucciones de uso:

- ✓ Debe utilizarse siempre en húmedo.
- ✓ Antes de proceder al frote suave y uniforme de la superficie a tratar, es conveniente realizar una prueba en una parte no visible a limpiar.
- ✓ Aclarar la superficie con agua al finalizar.

**Lumaclean** cumple con los actuales requisitos de ecología humana del Estándar 100 Öko-Tex®, Clase I textil, para contacto directo con la piel en aplicaciones particularmente sensibles.

**Dimensiones:** 120x70x50mm, su forma se ha estudiado para una óptima adaptación la mecánica de trabajo a las superficies de limpieza.

**Conservación:** Conservar en zonas de baja humedad y, mejor, alejada de la luz directa del sol o radiaciones UV. En un almacenaje correcto, el tiempo de conservación es ilimitado.

**Presentaciones:** Caja de 24 unidades o envase industrial de 240 unidades.

**Pedidos:** a [lumaquin@lumaquin.com](mailto:lumaquin@lumaquin.com) o llamando al 93 544 43 10.